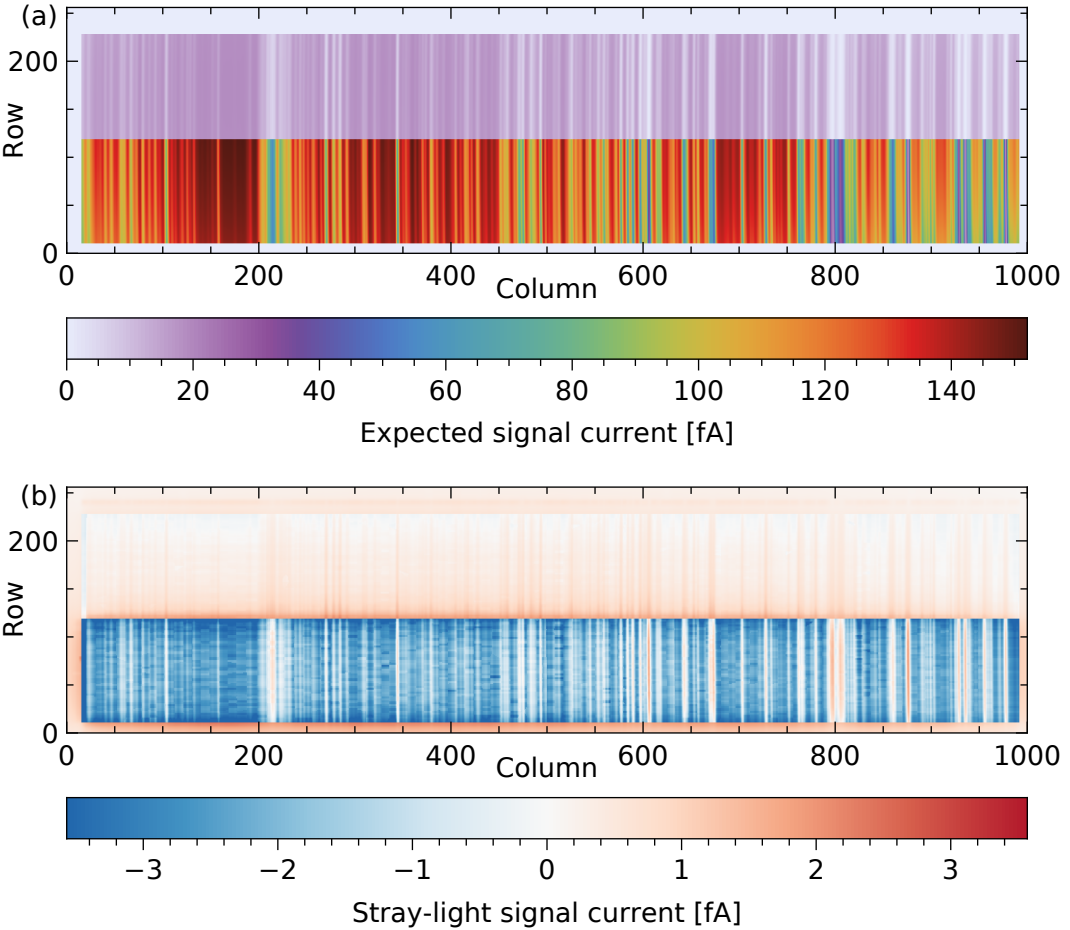
(a)
Row
200
0
0
200
400
600
800
1000
Column
0
20
40
60
80
100
120
140
Expected signal current [fA]
(b)
Row
200
0
0
200
400
600
800
1000
Column
−3
−2
−1
0
1
2
3
Stray-light signal current [fA]