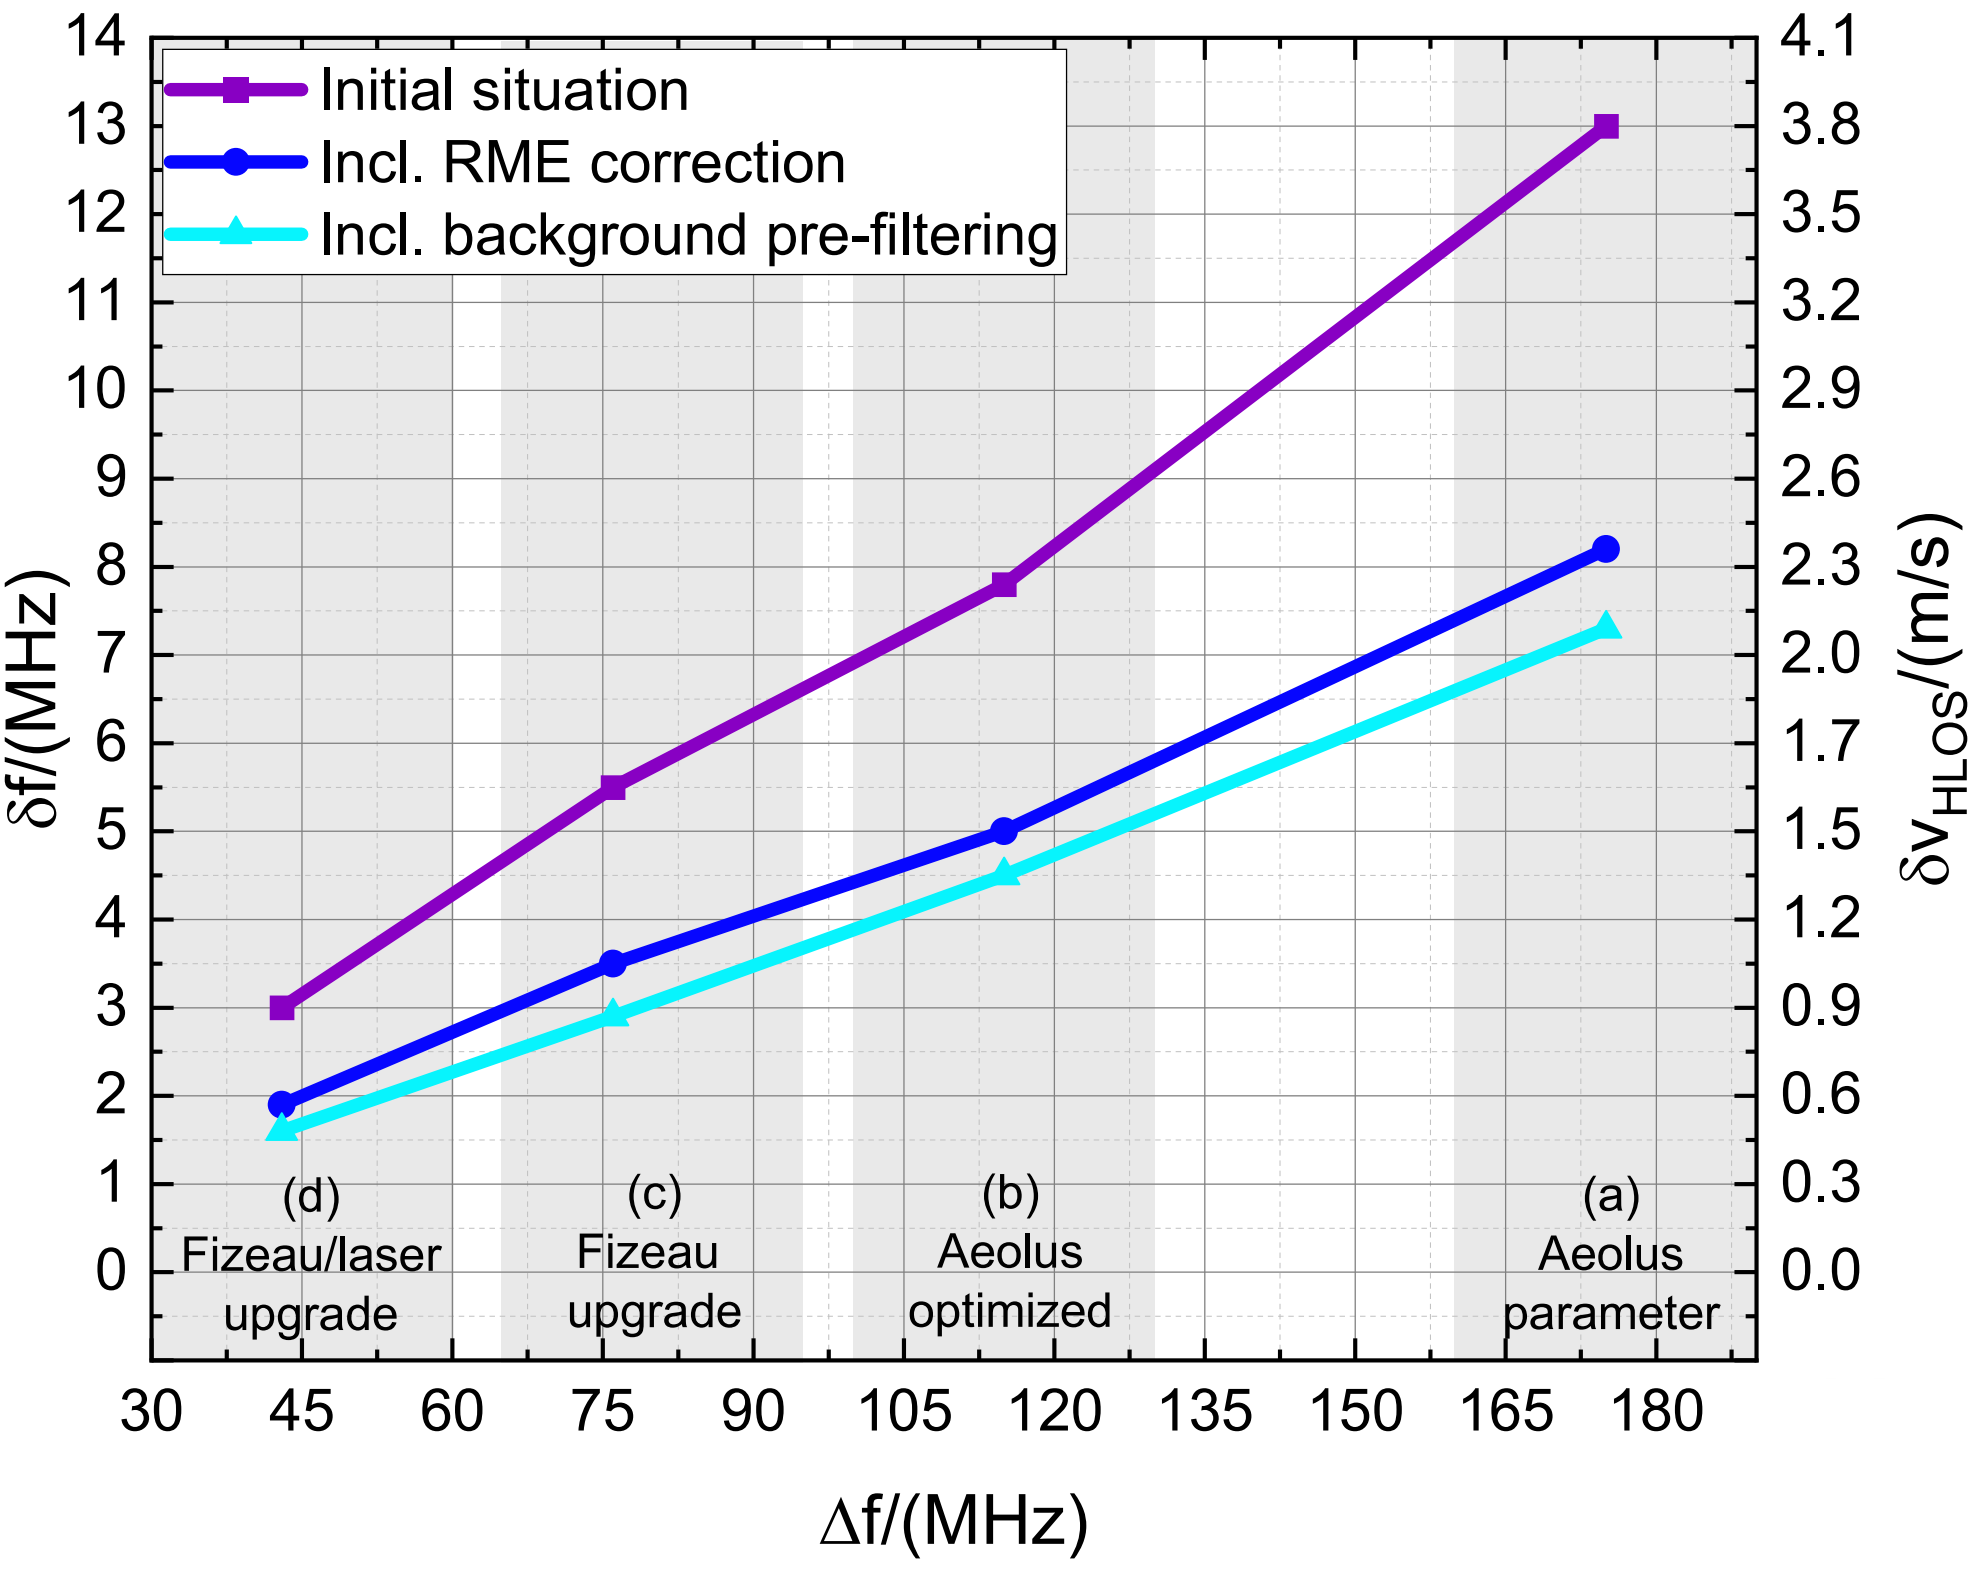
Initial situation
Incl. RME correction
Incl. background pre-filtering
δf/(MHz)
δv_HLOS/(m/s)
Δf/(MHz)
(d) Fizeau/laser upgrade
(c) Fizeau upgrade
(b) Aeolus optimized
(a) Aeolus parameter
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.7
2.0
2.3
2.6
2.9
3.2
3.5
3.8
4.1
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180